

STARING SM 125



>> Husk Staring blandere er kendt for deres kvalitet og lange levetid

Staring SM 125

STARING tvangsblender med kapacitet på 60-70 liter. Blanderen er en all-round blender, der kan anvendes til mange forskellige produkter indenfor mange forskellige brancher.

Blandehovedets specielle udformning sikrer en absolut effektiv blanding af materialerne, og holder blandekarret rent.

Det effektive blandehoved kan monteres med stål eller gummiskovle, og kan uden brug af værktøj løftes op af blandekarret. Dette gør rengøring og justering af blandearmene problemfrit.

Blanderen er monteret med 2 stk. transporthjul. Disse kan med et enkelt greb monteres indvendigt under blanderen, så den let går gennem en døråbning med målene 820 mm.

Designet på STARING SM 125 gør blanderen nem at betjene for én mand. De højt monterede læssehjul gør det let at læsse blanderen.

Det specielle hængslede sikkerhedslåg er fremstillet så tilslagsmateriale uden problemer kan ifyldes.

Blanderen er incl.:

- Sikkerhedslåg m/sækkekniv og magnetisk sikkerhedskontakt
- Trækstang

Anbefales til brug af

Beton m/sten op til Ø35mm.

Mørtel

Leca

Alle tørblandinger

Isoleringsmaterialer

Epoxyprodukter

Foderprodukter

Div. Granulater

Specialcementer m/lav vandindhold

(kun med 2,2 – 3,0 kW el-motor)

Tekniske data

Bruttoindhold ca.	125 liter
Ydeevne pr. blanding ca.	70 liter
Kardiameter	735 mm
Karhøjde indvendig	320 mm
Hovedaksel omdr. pr. min	35
Antal blandearme	3
Udtømningshøjde	735 mm
Totalvægt	140 kg
Totallængde	1150 mm
Totalbredde	940 mm
Totalhøjde	1150 mm
Totalbredde m/hjul i inderste stilling	740 mm

Motortype

Blanderen leveres med enten 1x230 V eller 3x400 V – 50 Hz

El-motor 3 x 400 V	1,5 kW
El-motor 3 x 400 V	2,2 kW
El.motor 3 x 400 V	3,0 kW
El-motor 1 x 220 V	1,5 kW
Honda benzinmotor	
Dieselmotor	

STARING

Staring Maskinfabrik A/S
Starengvej 9-11
DK-9700 Brønderslev

Tlf.: +45 9882 1622

Fax: +45 9882 5591


www.staring.dk

staring@staring.dk

CVR.nr. DK 2767 2701



Nyt design på sikkerhedslåg, monteret med magnetkontakt

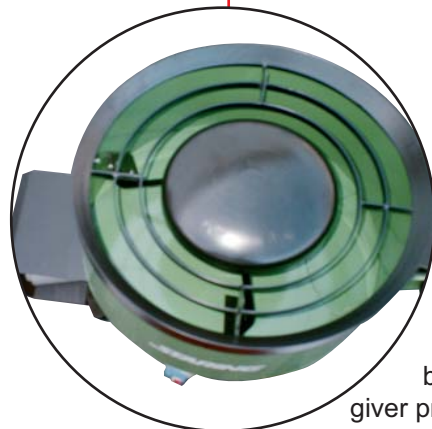

Ringlåget og kuplen på blandehovedet giver problemfri ifyldning af materiale



Nyt design på sikkerhedslåg, monteret med magnetkontakt